


Winkelbieger

Größe WB 100
Goliath WB 120

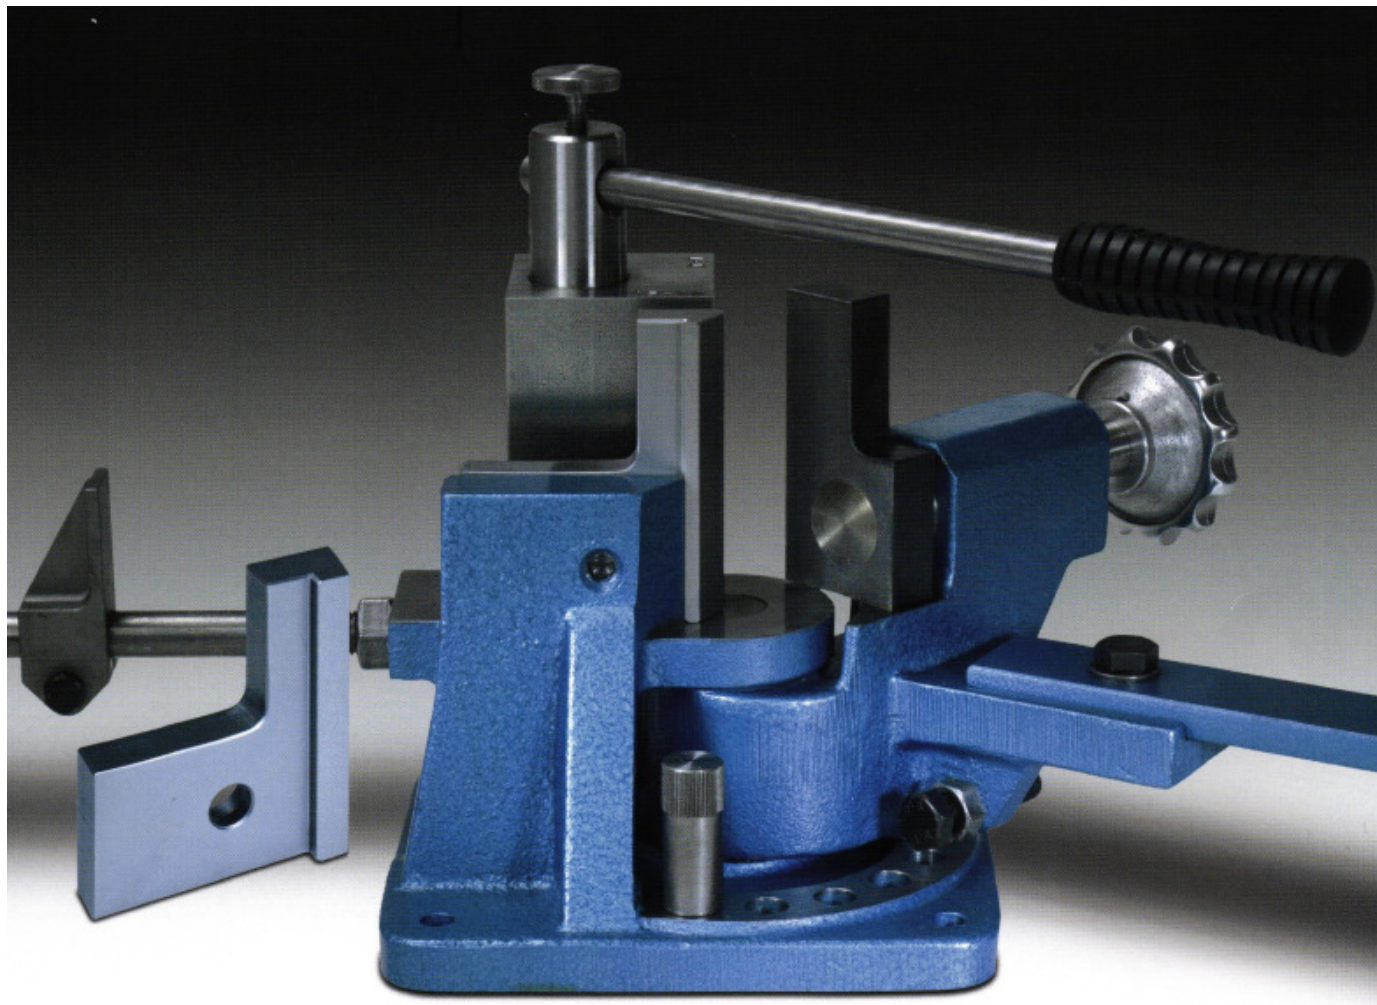

Zopf Biegemaschinen GmbH

Hauptstr. 2, 89356 Haldenwang

E-mail: info@zopfbiegemaschinen.de ,


Internet: www.zopfbiegemaschinen.de

Tel. ++49/(0)8222/1085

Fax ++49/(0)8222/6204

Modell WB 100 E

- 1 Selbsthemmende Exzentersternspannung
- 2 Besonders schmale Druckplatte
- 3 Kräftiger Biegearm mit Spannschraube

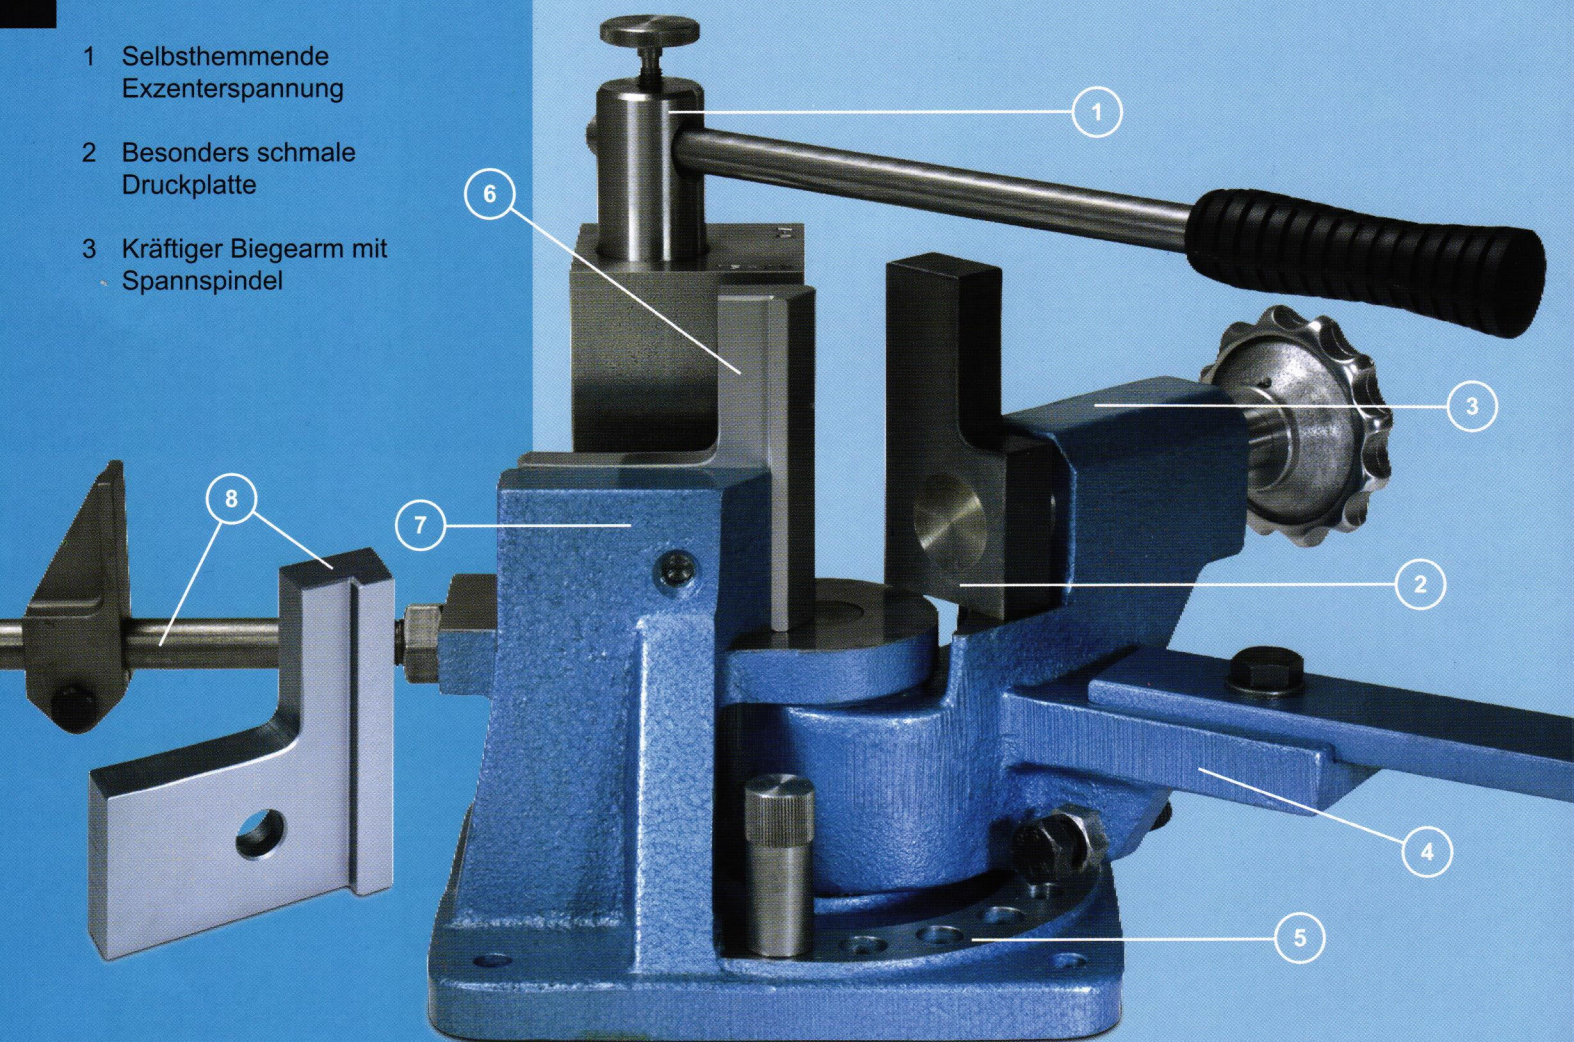

Standard-Lieferumfang
wie abgebildet

- 4 Biegehebel liegt unter der Biegeebene
- 5 Winkelanschlag stufenlos einstellbar von 0 – 120°
- 6 Standard Biegebacke Nr. 7 R=4, aus gehärtetem Stahl
- 7 Grundkörper und Biegearm aus bruchsicherem Sphäroguß
- 8 Längenanschlag, Spitzbacke Nr.14 für Blech und Inbusschlüssel

Biegeleistung WB 100 E

Werte bezogen auf Materialquerschnitte bei einer Festigkeit von 40 da N/mm²


Biegt kalt:	Flachstahl	max:	100 x 6 mm
	oder	max:	50 x 12 mm
	Rundstahl	max:	18 mm
	Vierkantstahl	max:	18 mm
	Flachkupper*	max:	100 x 12 mm
	Winkelstahl*		
	ausgeklint	max:	60 x 8 mm

Diese Biegeleistungen beziehen sich nur auf Biegungen mit der montierten Radiusbacke, mit der ebenfalls mitgelieferten Scharfkantbacke kann nur Blech bis max. 2 mm gebogen werden. Wenn stärkeres Material auch scharfkant zu biegen ist, ist die breite Festplatte Nr. 5 erforderlich, da diese Backe nicht so weit im Winkel freigearbeitet ist.


Biegt warm:	Flachstahl	max:	100 x 12 mm
	oder	max:	60 x 20 mm
	Rundstahl	max:	30 mm
	Vierkantstahl	max:	30 mm
	Winkelstahl*		
	ausgeklint	max:	100 x 12 mm

* Für diese Materialien sind die Sonderbacken Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 erforderlich


- 1** Ausgesparte Radiusbacke Nr. 7, $R = 4$. Mit dieser Backe wird leichteres Biegen erreicht und die Materialbruchgefahr verringert. Diese Backe sowie die Spitzbacke Nr. 14 sind Normalzubehör.

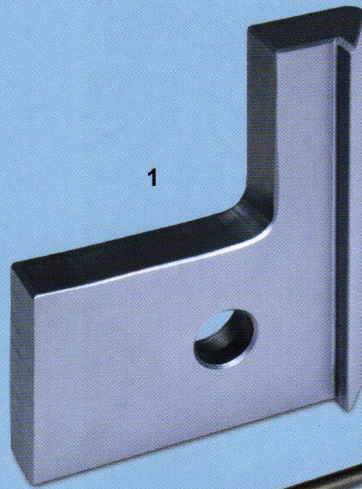


- 2** Längenanschlag aus Rundstahl, komplett mit Anschlagschieber aus Feinguss, Länge 440 mm ist Normalzubehör.

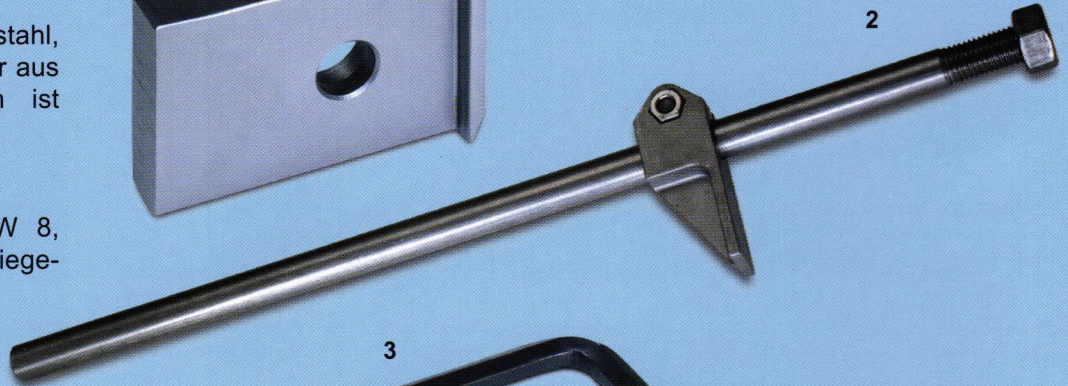


- 3** Sechskant-Inbusschlüssel SW 8, zum Auswechseln der Biegebacken ist Normalzubehör.

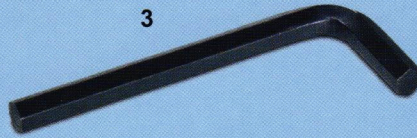


- 4** Besonders breite Gegenbiegebacke Nr. 4, für Kupfer oder Alu-Biegungen geeignet. Diese Backe ist spielend leicht auszuwechseln und auch für Stahlbiegungen geeignet. (Sonderzubehör)

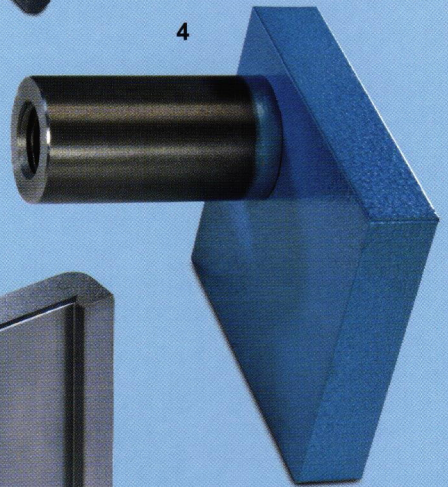


- 5** Besonders breite Festplatte Nr. 5 für Kupfer oder Alu-Biegungen geeignet. Nur zu verwenden mit der breiten Gegenbiegebacke Nr. 4. (Sonderzubehör)

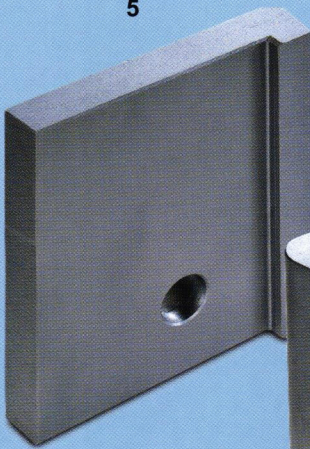


- 6** Besonders breite Festplatte Nr. 6 mit 2 Radien, $R=6$ und $R=12$. (Sonderzubehör)

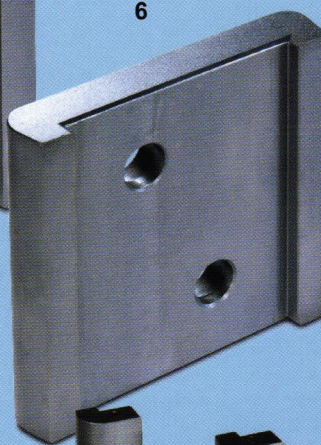


- 7** Ausgesparte Radiusbacke Nr. 7. Diese Backen sind lieferbar von $R=4$ bis $R=20$. (Sonderzubehör)

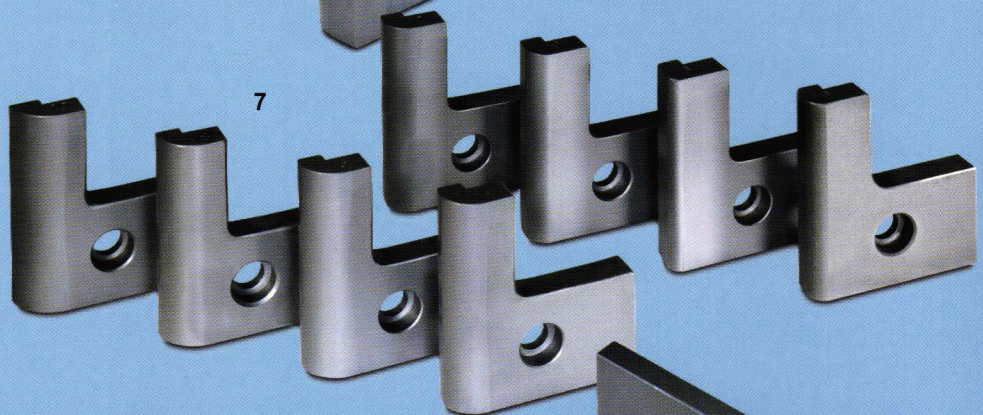

- 8** Bundbiegebacke Nr. 8 abgesetzt, unten 15 mm breit, oben 8 mm breit. Diese Backe wird in Schlossereien eingesetzt, um Gitterbunde zu biegen von 8 mm lichte Weite aufwärts. Im unteren Biegebereich kann sie als normale Biegebacke verwendet werden. (Sonderzubehör)

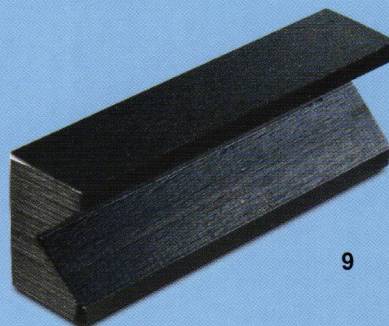


- 9** Spießkantenschiene wird eingesetzt bei Vierkantstahl eingesetzt, um einwandfrei über die spitze Kante zu biegen. (Sonderzubehör)

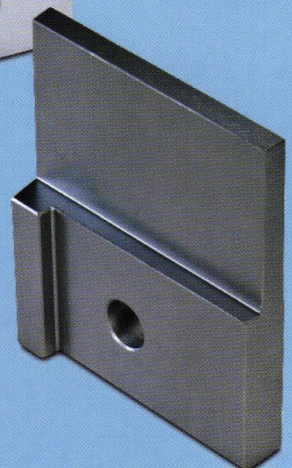

**Modell WB 120 E
-Goliath-**

- 1 Materialspannung mit Schraubspindel und doppelter Prismenführung.
- 2 Schwerer Biegearm, wird auf einer gefrästen Bahn geführt.

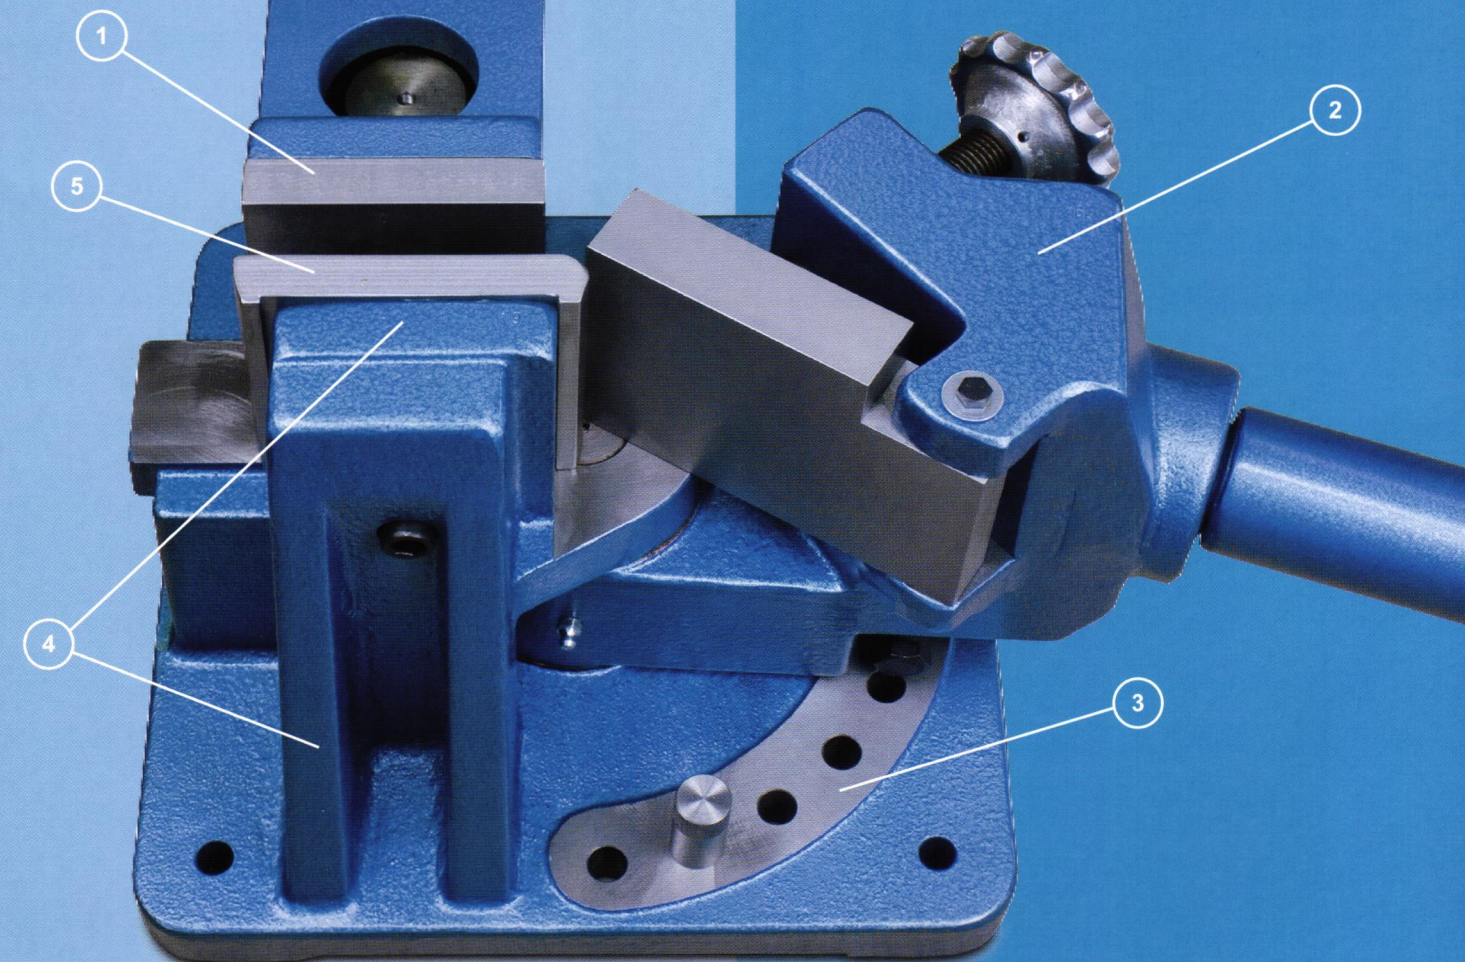

Standard-Lieferumfang
wie abgebildet

- 3 gefräste Bahn, zur Aufnahme des Winkelanschlages, sowie gleichzeitig Führungsbahn des Bieearmes, daher exakte Winkeligkeit.
- 4 Doppelt verstärkter Druckamboß
- 5 Wendbare Festplatte
1 Seite scharfkant
1 Seite mit Radius 10 mm




Sonderzubehör

Biegebacken 150 mm hoch
Biegebacken 250 mm hoch

Modell WB 120 E -Goliath-

Ein Winkelbieger mit hervorragenden Eigenschaften.
Durch großzügigen Materialeinsatz wurde hier ein
Gerät entwickelt, das den höchsten
Anforderungen entspricht,
sei es in punkto
Präzision oder
Biegeleistung.

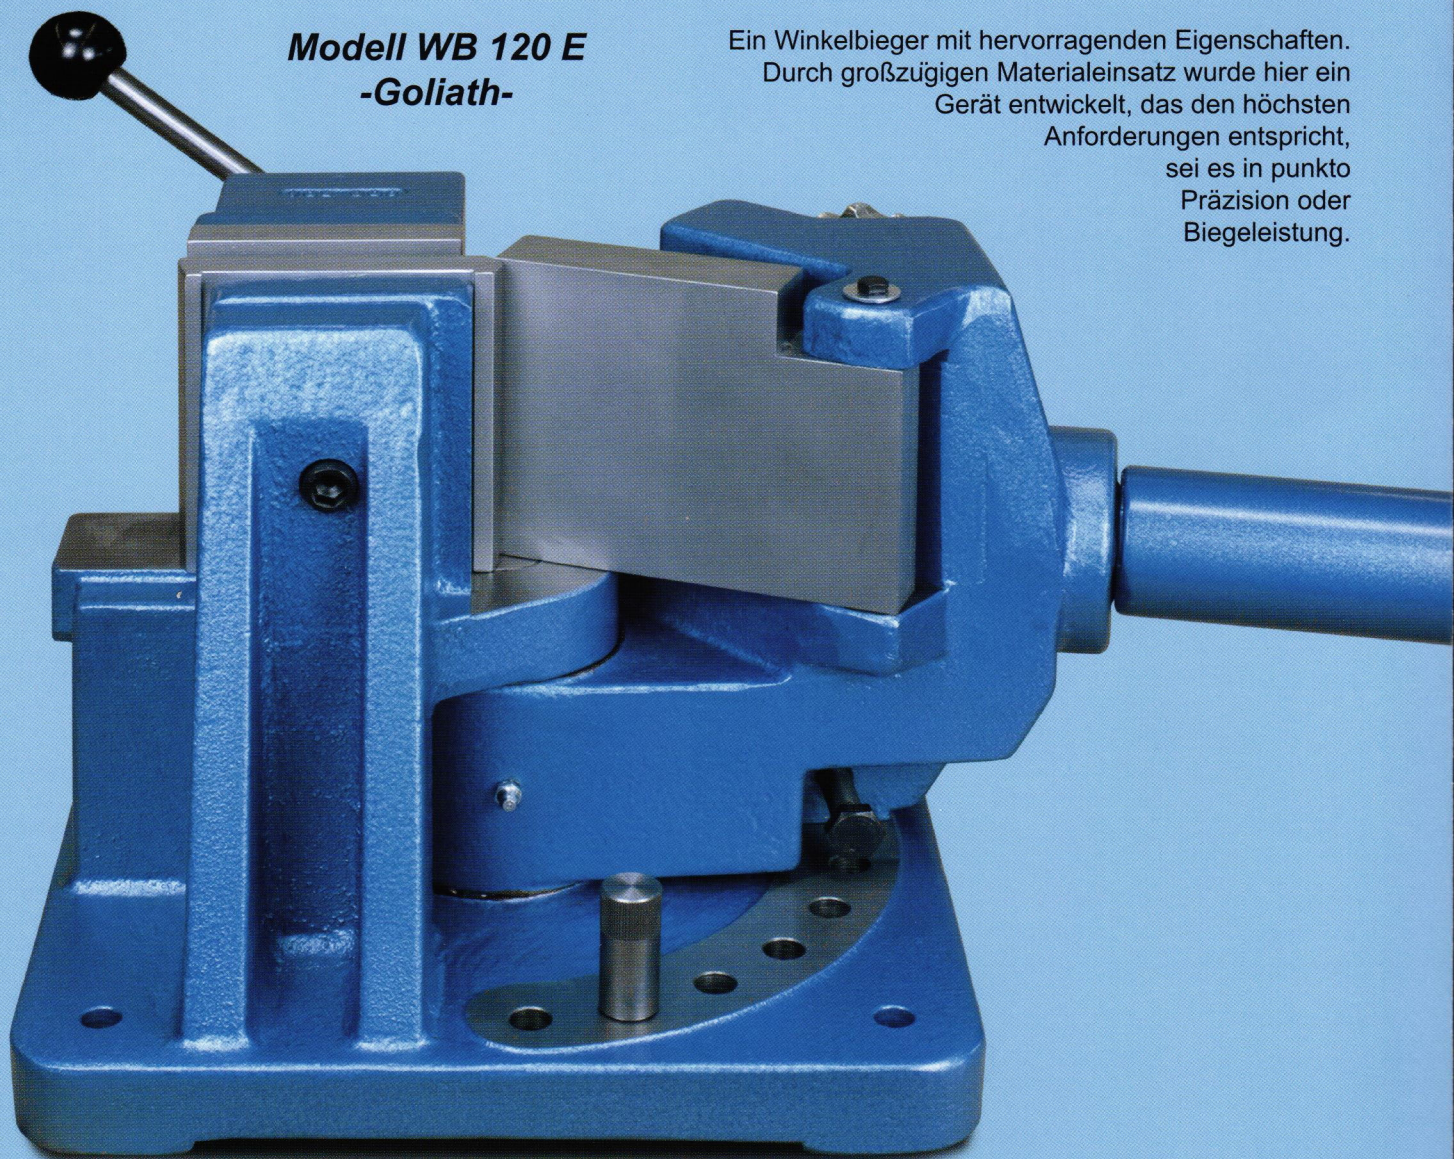

Biegeleistungen WB 120 E

Biegt kalt:	Flachstahl	max:	120 x 10 mm
	Rundstahl	max:	24 mm
	Vierkantstahl	max:	22 mm
	Winkelstahl		
	ausgeklinkt		120 x 10 mm

Der Bieger ist auch für Warmbiegungen geeignet, die Werte liegen dann erheblich höher

Normalzubehör

Doppelt prismengeführte
Schraubstockspannung
120 mm Backenhöhe
Bedienungsrohr
Winkelanschlag
Längenanschlag
Inbusschlüssel

Maße und Gewichte

Modell	WB 100 E	WB 120 E
Länge / mm	260	540
Breite / mm	290	380
Höhe / mm	280	280
Grundplatte / mm	205 x 175	540 x 380
Gewicht / kg	24	90
Bedienhebel / mm	714 x 40 x 12	1200 Ø 48
Längenanschlag / mm	440	440
Packmaße: mm L/B/H	780/280/290	