


Profil- und Rohrrichtpresse



Universell einsetzbar in der Werkstatt und am Bau.
Richtet ohne warm zu machen (schlagen entfällt)
problemlos einfach: Geländer, Türen und Tore aus Rund-, Vierkant-, Rechteckrohren, sowie Winkel-T-Eisen und Vollmaterial. Kraftübertragung erfolgt über Exzenterwelle.

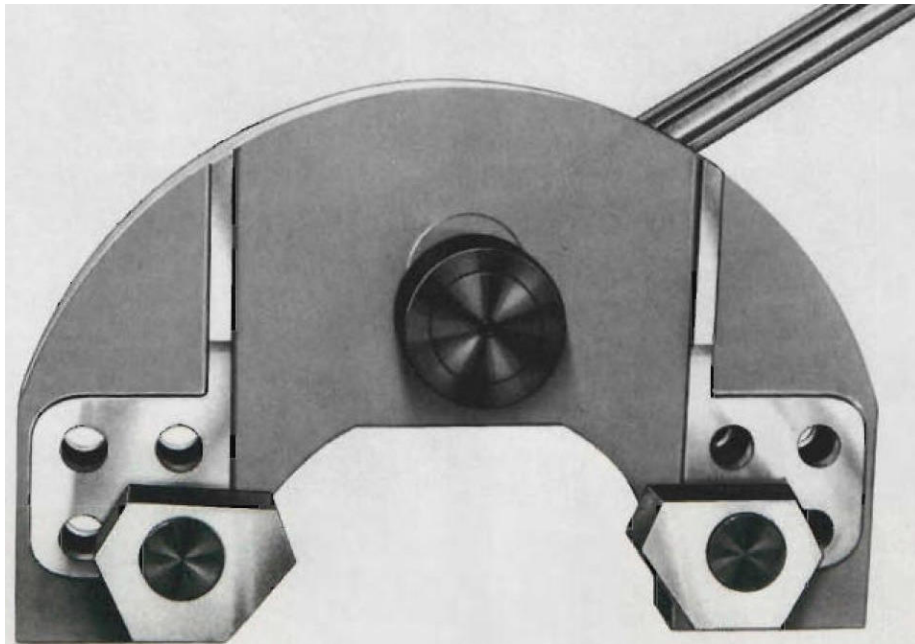

Technische Daten:

- Richtet vertikal und horizontal
- Druck bis 5 Tonnen
- Gehäuse aus Al-Hochleistungs-Feinguss
- Gewicht ca. 12 kg

Materialstärken:

- Gasrohre bis 2"
- Vierkantrohre bis 70 x 40 mm
- Vollmaterial bis 50 mm
- Flachisen hochkant bis 70 x 15 mm



Zopf Biegemaschinen GmbH
Hauptstr. 2, D-89356 Haldenwang
Tel. ++49/(0)8222/1085 Fax ++49/(0)8222/6204
E-mail: info@zopfbiegemaschinen.de ; Internet www.zopfbiegemaschinen.de

Technische Änderungen vorbehalten!